

Abmaße [mm]

Ausführung	L	B	H
Kanister	181,4	128,5	284
Kanister + Verschluss			284,5
Innendurchmesser der Verschlussöffnung			
Für Sicherungsring innen (B)		35	
Für Sicherungsring außen (T)		33,5	

Verschluss	Durchmesser	Höhe
Sicherungsring innen (B)	47	19,7
Sicherungsring außen (T)	48	21,3

Massen [g]

Behälter	Nach Kundenwunsch
Mindestens	115
Höchstens	150
Sicherungsring innen (B)	6
Sicherungsring außen (T)	4

Volumen [ml]

Randvoll	5350
Nach ISO	-

Druckflächen [mm]


Verfahren	Breite	Höhe
Offsetdruck	-	-
Siebdruck	-	-
IML	-	-

Toleranzen

Abmaße	± 1 mm
Masse	± 2%
Volumen	± 2%

Material

Behälter	PE
Verschluss	PP

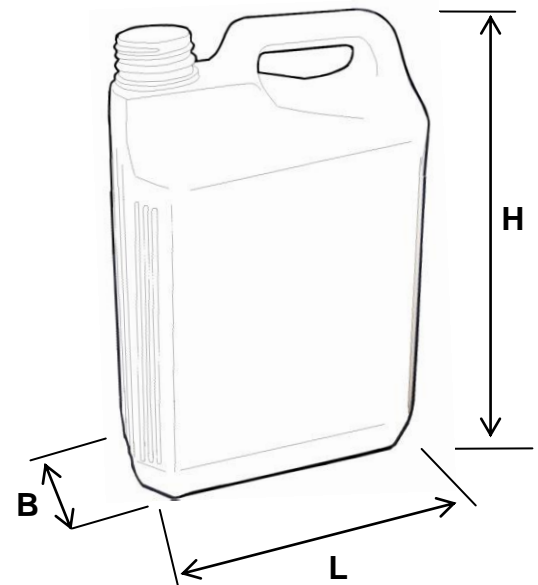


Verschluss mit
Sicherungsring
innen (B)



Verschluss mit
Sicherungsring
außen (T)

Versand

Palettierschema	Palettierung	800 x 1200 mm (Europalette)	Palettenhöhe [m]
 36	Kanister	Stück pro Palette	324 216
		Verschlüsse	Stückzahl passend zur Anzahl der Kanister/ im Karton
			2,70 1,84

Weitere Angaben auf Anfrage

Zuständigkeit:

Qualitätsmanagement
C. Völz-Scherer
Stand: 06/2015

Bryholm Kunststofftechnik GmbH & Co.KG

Werther Straße 36-40 52224 Stolberg
Tel: 02402 9889 - 0: Fax: 02402 9889 - 40
E- mail: info@bryholm-kunststofftechnik.de



Zertifiziertes Management- System